



MAGNETIC V-BLOCK

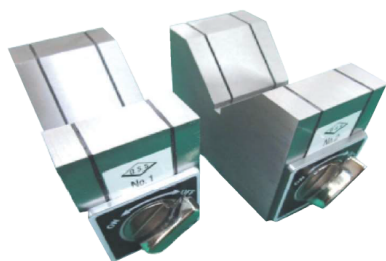

基本情報

Basic information



●OS-128MG 寸法表 Dimensions OS-128MG

呼称 Nominal size (mm)	寸法 Size (mm)					最大使用可能径 Maximum workable diameter (mm)
	長 (L) Length	高 (H) Height	巾 (W) Width	V 巾 (C) V-width	V 溝幅 (V) V-groove width	
70	70	50	40	35		φ 50
100	100	80	50	60		φ 80
150	150	100	50	90		φ 125

- ケガキ、穴あけ、放電、ワイヤーカット加工での作業保持具として使用します。
- V面、上面、両側面(一部)に吸着します。
- ON/OFF切り替え用レバー付き。
- V溝は90度です。

- This block is used as a protective device when marking, boring performing discharge welding, or wire cutting.
- This block sticks to the V-face, top face, and less strongly on both sides.
- With an ON/OFF change lever
- The V-groove has an angle of 90 degrees.

●OS-128MG 精度 (2個=1組) Accuracy (Two pieces = one pair) OS-128MG

品番 Part No.	呼称 Nominal size (mm)	吸着力 Adsorption force N/kgf	2面平行度 Parallelism on 2 faces (μ m)	4面直内度 Squareness on 4 faces (\pm μ m)	基準平面からの V溝の平行度 Parallelism from the reference flat (\pm μ m)	1組質量 One pair weight (kg)
128MG-70	70	100 (10)	20	20	30	1.84
128MG-100	100	150 (15)	20	20	30	5
128MG-150	150	200 (20)	20	20	30	9.2

標準価格表

品番	寸法(mm)	標準・価格(税込)	JANコード	重量(kg)
128MG-70	70	73,480	4560379763198	1.84
128MG-100	100	110,000	4560379763211	5
128MG-150	150	127,600	4560379763235	9.2