


品番 : OSTET

レベリングブロック OSTET型 OSTET


LEVELING BLOCK OS TET TYPE

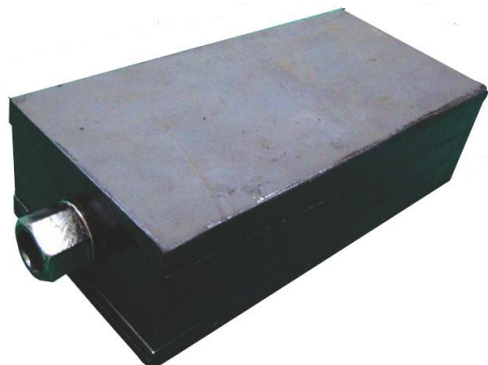

基本情報

Basic information

三段式
Three-stage type



上下面は、耐油ゴム使用
An oil resistant rubber coating is attached
to the top and bottom.

【特長】

- 簡単に据付ができるので据付工事費の軽減が図れます。
- 上下面に耐油ゴムを使用しており、総高さが低く、軽量で設置場所を選びません。

【用途】

- 各種フライス盤、プレナー、工作機械、定盤などのさまざまな据え付けに。
- 油使用環境下での作業に。

●OS TET 寸法表 Dimensions OS TET

品番 Part No.	許容荷重 Allowable load (kN)	揚程 Lifting height (mm)	寸法 Size (mm)			製品重量 Weight (kg)
			A	B	C	
OSTET	25	13	200	95	58	6

標準価格表

品番	寸法(mm)	標準・価格(税込)	JANコード	重量(kg)
OSTET	58(高) x 13(揚程) x 25KN	36,300	4560379759467	6