


● 鋳鉄製精密ヤゲン台 A型・B型(Vブロック)精度表

呼寸法	加工仕上	平行度 (mm)	直角度 (±)	V溝直角度 (±)
50~200	機械仕上	0.05	0.05	0.08
	B級仕上	0.03	0.03	0.04
	A級仕上	0.02	0.02	0.03
250	機械仕上	0.06	0.06	0.085
	B級仕上	0.035	0.035	0.045
	A級仕上	0.025	0.025	0.035
300	機械仕上	0.07	0.07	0.1
	B級仕上	0.04	0.04	0.05
	A級仕上	0.03	0.03	0.04
400	機械仕上	0.08	0.08	0.15
	B級仕上	0.05	0.05	0.06
	A級仕上	0.04	0.04	0.05
500	機械仕上	0.09	0.09	0.2
	B級仕上	0.06	0.06	0.07
	A級仕上	0.05	0.05	0.06
600	機械仕上	0.1	0.1	0.25
	B級仕上	0.07	0.07	0.08
	A級仕上	0.06	0.06	0.07

硬鋼製Vブロック OS-128

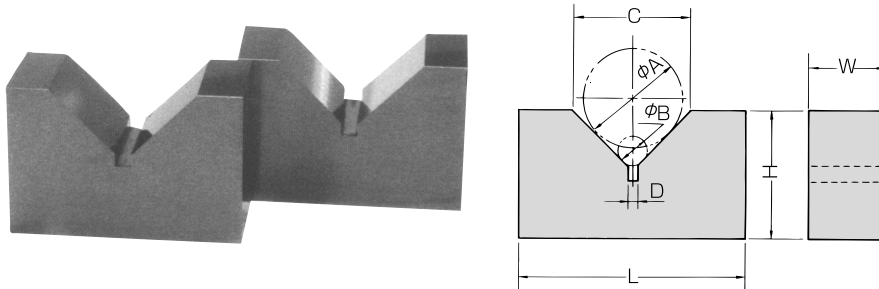

熱処理 焼入品

材質 S50C

● OS-128 寸法・精度・定価表 (2個=1組)

No.	呼寸法 (mm)	寸法 (mm)				精度 (mm)			質量 (kg)	定価 焼入品	
		長(L) X 高(H) X 巾(W)	φA	φB	C	D	平行度	直角度(±)			V溝直角度(±)
1	38	38 x 24 x 19	26	5	20	3	0.005	0.005	0.005	0.26	19,200
2	50	50 x 28 x 22	33	5	25	3	0.005	0.005	0.005	0.47	27,200
3	75	75 x 50 x 35	60	5	45	3	0.005	0.005	0.005	2.01	40,800
4	100	100 x 60 x 38	73	5	55	3	0.005	0.005	0.005	3.51	55,200
5	125	125 x 70 x 50	86	5	65	3	0.005	0.005	0.005	6.75	御照会下さい
6	150	150 x 90 x 60	120	7	90	4	0.005	0.005	0.005	12.52	
7	200	200 x 140 x 90	160	8.5	120	5	0.008	0.008	0.008	35.07	
8	250	250 x 160 x 110	200	8.5	150	5	0.01	0.01	0.01	55	
9	300	300 x 200 x 125	250	8.5	190	5	0.014	0.014	0.014	98	