



■箱型ブロック OS-123

BOX, PARALLEL OS-123

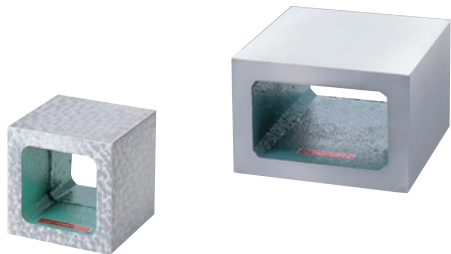

★材 質……FC250～FC300
 ★Material…FC250～FC300

- 平行台や、枕等の測定、罫書等、定盤の代用品としてご使用頂けます。
- 平面を4面共、平行・直角仕上。
- 2個を1組の寸法もあります。
- 寸法公差
 A・B級は、300mmまで±0.04、
 600mmまで±0.08、600mm超±0.1、
 機械仕上は各寸法約±1mmです。




- This item can be used as parallel stand, measuring tools, mounting tools to be laid-out and as substitute of surface plate.
- All sides are finished parallel, flat and square.
- Can be used in 2 pcs set.
- Dimensional tolerance
 For classes A and B, the tolerance for distances up to 300 mm is ±0.04, up to 600 mm is ±0.08, and over 600 mm is ±0.1.
 The machine finish tolerance for each dimension is ±1 mm.

●OS-123 精度・寸法表 Accuracy & dimensions OS-123

No.	寸法 Size (mm) 長(L)×巾(W)×高(H)×厚(t) Length×Width×Height×Thickness	機械仕上 Machine finish (mm)		B級 Class B (mm)		A級 Class A (mm)		製品質量 Weight (kg)
		六面加工 Machined on 6 faces		四面加工 Machined on 4 faces		四面加工 Machined on 4 faces		
		直角度(±) Squareness	平行度 Parallelism	直角度(±) Squareness	平行度 Parallelism	直角度(±) Squareness	平行度 Parallelism	
1	100 × 100 × 100 × 13	0.06	0.06	0.01	0.01	0.005	0.005	5
2	100 × 150 × 100 × 18	0.06	0.06	0.01	0.01	0.005	0.005	6
3	300 × 100 × 100 × 13	0.06	0.06	0.015	0.015	0.01	0.01	13
4	125 × 125 × 125 × 16	0.06	0.06	0.01	0.01	0.005	0.005	8
5	150 × 150 × 150 × 18	0.06	0.06	0.015	0.015	0.01	0.01	10
6	200 × 150 × 150 × 18	0.06	0.06	0.015	0.015	0.01	0.01	17
7	300 × 150 × 150 × 18	0.06	0.06	0.015	0.015	0.01	0.01	20
8	300 × 300 × 150 × 38	0.08	0.08	0.02	0.02	0.015	0.015	44
9	200 × 200 × 200 × 25	0.08	0.08	0.015	0.015	0.01	0.01	30
10	250 × 250 × 250 × 32	0.08	0.08	0.02	0.02	0.015	0.015	55
11	300 × 300 × 300 × 38	0.09	0.09	0.03	0.03	0.02	0.02	88

■長柵定盤(ロングブロック) OS-123B

LONG-MEASURE SURFACE PLATE (LONG BLOCK) OS-123B

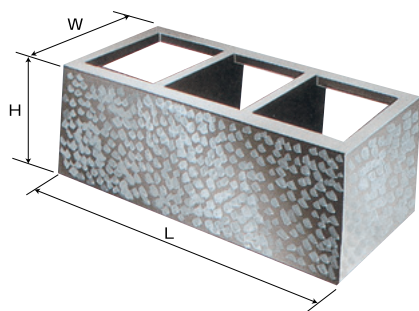

★材 質……FC250～FC300
 ★Material…FC250～FC300

- 平行台や、枕等の測定、罫書等、定盤の代用品としてご使用頂けます。
- 平面を4面共、平行・直角仕上。
- 2個を1組の寸法もあります。
- 寸法公差
 A・B級は、300mmまで±0.04、
 600mmまで±0.08、600mm超±0.1、
 機械仕上は各寸法約±1mmです。

- This item can be used as parallel stand, measuring tools, mounting tools to be laid-out and as substitute of surface plate.
- All sides are finished parallel, flat and square.
- Can be used in 2 pcs set.
- Dimensional tolerance
 For classes A and B, the tolerance for distances up to 300 mm is ±0.04, up to 600 mm is ±0.08, and over 600 mm is ±0.1.
 The machine finish tolerance for each dimension is ±1 mm.

●OS- 精度・寸法表 Accuracy & dimensions OS-123B

No.	寸法 Size (mm) 長(L)×巾(W)×高(H)×厚(t) Length×Width×Height×Thickness	機械仕上 Machine finish (mm)		B級 Class B (mm)		A級 Class A (mm)		製品質量 Weight (kg)
		六面加工 Machined on 6 faces		六面加工 Machined on 6 faces		六面加工 Machined on 6 faces		
		直角度(±) Squareness	平行度 Parallelism	直角度(±) Squareness	平行度 Parallelism	直角度(±) Squareness	平行度 Parallelism	
1	300 × 150 × 150 × 30	0.05	0.05	0.015	0.015	0.011	0.011	20
2	500 × 150 × 150 × 30	0.06	0.06	0.02	0.02	0.017	0.017	42
3	600 × 150 × 150 × 30	0.06	0.06	0.02	0.02	0.017	0.017	44
4	1000 × 150 × 150 × 30	0.08	0.08	0.03	0.03	0.025	0.025	60
5	600 × 200 × 200 × 25	0.08	0.08	0.02	0.02	0.017	0.017	80
6	1000 × 200 × 200 × 25	0.08	0.08	0.03	0.03	0.025	0.025	120
7	600 × 250 × 250 × 40	0.08	0.08	0.025	0.025	0.02	0.02	100
8	1000 × 250 × 250 × 40	0.1	0.1	0.03	0.03	0.025	0.025	200