


レベリングブロック OS TET型 LEVELING BLOCK OS TET TYPE

三段式
Three-stage type

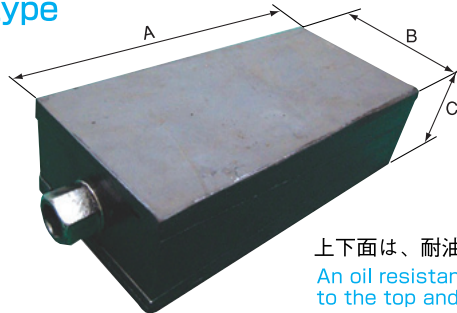


上下面は、耐油ゴム使用
An oil resistant rubber coating is attached to the top and bottom.

OS TET 寸法表 Dimensions OS TET

No.	品番 Part number	許容荷重 Allowable load (KN)	揚程 Lifting height (mm)	寸法 Size (mm)			製品質量 weight (kg)
				A	B	C	
1	OS TET	25	13	200	95	58	6


レベリングブロック OS D型 LEVELING BLOCK OS D TYPE

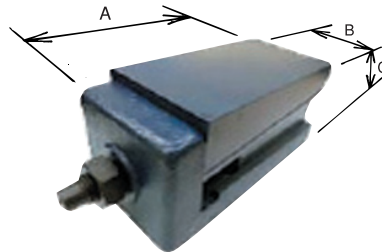

OS D型 寸法表 Dimensions OS D TYPE

No.	品番 Part number	許容荷重 Allowable load (KN)	揚程 Lifting height (mm)	寸法 Size (mm)			製品質量 weight (kg)
				A	B	C	
1	OS D-1	100	5	325	155	150	47

レベルジャッキ OS-180 LEVEL JACKS OS-180



OS-180 寸法表 Dimensions OS-180

No.	ネジ径 Diameter bolt (mm)	許容荷重 Allowable load (KN)	A (mm)	製品質量 weight (kg)
OSM-1	M16	3	45	0.4
OSM-2	M20	5	52	0.5